



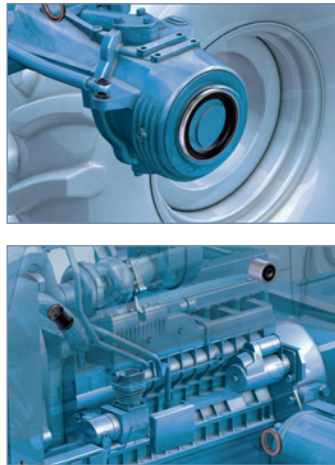

Freudenberg Sealing Technologies

Niezależnie od obszaru zastosowań marka Simrit należąca do koncernu Freudenberg jest synonimem najwyższej jakości uszczelnień. Produkty Simrit można znaleźć wszędzie – od maszyn rolniczych i budowlanych, przez elektrownie wiatrowe, platformy wiertnicze aż po najbardziej wymagające zastosowania w przemyśle ciężki, lotniczym i medycznym. Simrit posiada największą na świecie listę produktów, zawierającą między innymi Simmeringi, O-ringi, uszczelnienia i akumulatory hydrauliczne czy wibroizolatory. Tajemnicą sukcesu i najwyższej jakości produktów jest najwyższy poziom ekspercki w dziedzinie materiałoznawstwa.

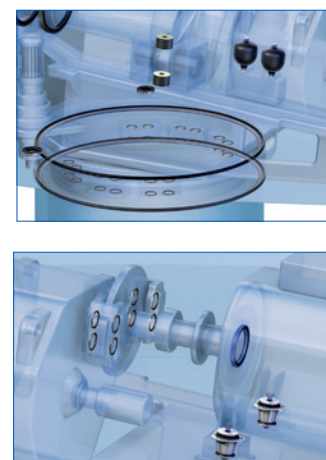

CENTRALA

ul. Mazowiecka 35
05-077 Warszawa-Wesoła

tel. (22) 760 74 00
fax (22) 760 74 60
e-mail: tlc@tlc.pl

Dział handlowy:
tel. (0-22) 760 74 21 ÷ 25
email: tlcwarszawa@tlc.pl



RZESZÓW

ul. Staromiejska 75
35-240 Rzeszów
tel. (0-17) 864 10 30÷32
fax (0-17) 864 10 25
email: tlcreszow@tlc.pl

ZGORZELEC

ul. Armii Krajowej 13
59-900 Zgorzelec
tel. (0-75) 771 62 42
fax (0-75) 771 62 43
email: tlczgorzelec@tlc.pl

SOSNOWIEC

ul. Sucha 18
41-205 Sosnowiec
tel./fax (0-32) 360 36 50
tel./fax (0-32) 360 36 81
email: tlcSosnowiec@tlc.pl

GDAŃSK


ul. Wajdeloty 1/2
80-437 Gdańsk
tel. (0-58) 341-91-97
fax (0-58) 341-91-98
email: tlcgdansk@tlc.pl

SZCZECIN

ul. 5-go Lipca 36
70-376 Szczecin
tel./fax (0-91) 484 48 28
email: tlcSzczecin@tlc.pl

TORUŃ

ul. B. Chrobrego 127
87-100 Toruń
tel. (0-56) 623 10 24
fax (0-56) 623 13 93
email: tlcTorun@tlc.pl



TLC ŁOŻYSKA SP.J.

Freudenberg
Sealing Technologies

Autoryzowany dystrybutor



FAG SCHAEFFLER

RENOLD



simrit®

PROFIL	PRZEKROJ	ZAKRES TEMPERATUR °C																CIŚNIENIE MAKSYMALNE MPa															
		-80	-40	-30	-25	-20	-10	0	80	100	120	160	180	200	0,2	0,3	0,5	10	30	150	200	250	400										
USZCZELNIENIA BA																																	
BA		NBR -40/100																								●							
		FKM -25/160																															
BASL		NBR -40/100																								●							
		FKM -25/160																															
BAU		NBR -40/100																								●							
		FKM -25/160																															
BAUSL		NBR -40/100																								●							
		FKM -25/160																															
BAFUDSL		NBR -40/100																						●									
		FKM -25/160																															
BAFUDX7		NBR -40/100																						●									
		FKM -25/160																															
BAFUDSLX7		NBR -40/100																						●									
		FKM -25/160																															
BAUM		FKM -25/160																								●							
BAUMSL		FKM -25/160																								●							
BAUMX7		FKM -25/160																								●							
BAUMSLX7		FKM -25/160																								●							
BAUX2		NBR -40/100																								●							
BAUSLX2		NBR -30/100																								●							
BAUSLX7		NBR -30/100																								●							
USZCZELNIENIA B1																																	
B1		NBR -40/100																								●							
		FKM -25/160																															
B1SL		NBR -40/100																								●							
		FKM -25/160																															
B1U		NBR -40/100																								●							
		FKM -25/160																															
B1USL		NBR -40/100																								●							
		FKM -25/160																															
B1FUD		NBR -40/100																						●									
		FKM -25/160																															
B1FUDSL		NBR -40/100																						●									
		FKM -25/160																															
USZCZELNIENIA B2																																	
B2		NBR -40/100																								●							
		FKM -25/160																															
B2SL		NBR -40/100																								●							
		FKM -25/160																															
B2U		NBR -40/100																								●							
		FKM -25/160																							</								

PROFIL	PRZESKÓJ	ZAKRES TEMPERATUR °C																CIŚNIENIE MAKSYMALNE MPa							
		-80	-40	-30	-25	-20	-10	0	80	100	120	160	180	200	0,2	0,3	0,5	10	30	150	200	250	400		
USZCZELNIENIA KASETOWE																									
T3		NBR 0/80 FKM 0/100																•							
HS		NBR 0/80 FKM 0/100																•							
USZCZELNIENIA CIŚNIENIOWE																									
BABSL		NBR -40/100 FKM -25/160																•							
BAHD		NBR -40/100 FKM -25/160																•							
PPS		NBR -40/100 FKM -25/160																•							
HLP5		NBR -40/120																•							
USZCZELNIENIA ROTOMATIC																									
M15		NBR -30/100 FKM -10/150																•							
M16		NBR -30/100 FKM -10/150																•							
M17		NBR -30/80																•							
M19		NBR -30/80																•							
USZCZELNIENIA SPECJALNE																									
BAOF		NBR -40/100																							
BADUO		NBR -40/100 FKM -25/160																•							
B10F		NBR -40/100 FKM -25/160																							
B2PT		PTFE -80/200																•							
MSS1		NBR -40/100 FKM -25/160																•							
EWDR		PTFE -20/200																•							
ESS		NBR -40/100 FKM -25/160																•							
HTS H		PTFE -20/200																							
PTS		PTFE -60/200																•							
R35		NBR -30/100 HNGR -20/140 FKM -10/180																•							
R36		NBR -30/100 HNGR -20/140 FKM -10/180																•							
R37		NBR -30/100 HNGR -20/140 FKM -10/180																•							
R58		NBR -30/100																•							
R35LD		NBR -30/100 HNGR -20/140																•							
RS85		NBR -30/100 HNGR -20/140 FKM -10/180																•							
RHS51		NBR -30/100 HNGR -20/140 FKM -10/180																•							

Profil	Przekrój	Działanie jednokierunkowe	Działanie dwukierunkowe	Uszczelnienie indywidualne	Uszczelnienie I rzędu	Uszczelnienie II rzędu	Przy ciśnieniu - MPa	Przy prędkości - m/s	Przy temperaturze - °C
USZCZELNIENIA TŁOCZYSKA									
LF300							40	0,5	-30/110
NI300							40	0,5	-30/110
T20							40	0,5	-30/110
T24							40	0,5	-30/110
TM20							40	0,5	-30/110
Sypim SM							40	0,5	-30/110
TMP 20							2	1,5	-10/80
Omegat OMS-MR							40	5	-30/100
Omegat OMS-MR PR							40	5	-30/100
Omegat OMS-S							40	5	-30/100
Omegat OMS-S PR							40	5	-30/100
KI 310							40	0,5	-30/110
KI 320							50	0,5	-30/110
USZCZELNIENIA TŁOKA									
Omegat OMK-MR							40	5,0	-30/100
Omegat OMK-E							40	5,0	-30/100
Omegat OMK-S									